




Indicator rutier A9 „Drum îngustat pe ambele părți”, 700 mm, folie reflectorizantă clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: A9

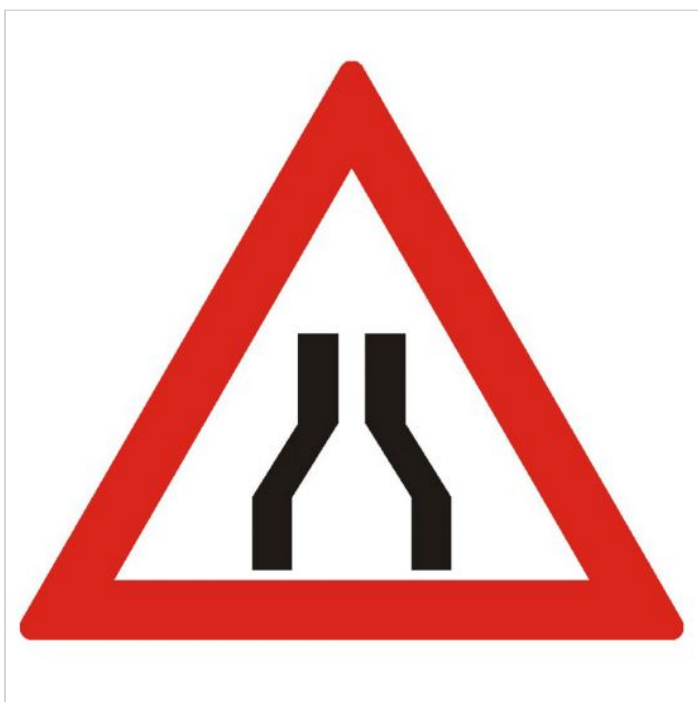

105<sup>00</sup> Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

**Indicatorul rutier A9 „Drum îngustat pe ambele părți”** este utilizat pentru avertizarea conducătorilor auto asupra reducerii lățimii carosabilului pe ambele sensuri de circulație.

Acest indicator este amplasat înaintea sectoarelor de drum unde lățimea se reduce temporar sau permanent, cum ar fi în zone de lucrări, poduri, pasaje sau alte configurații rutiere speciale. Scopul său este de a determina adaptarea vitezei și sporirea atenției în trafic.

Indicatorul are formă triunghiulară, cu margine roșie și simbol specific, fiind realizat conform normativelor în vigoare pentru semnalizare rutieră. Dimensiunea de **700 mm** îl recomandă pentru drumuri publice cu trafic mediu și intens.

Panoul este fabricat din **oțel vopsit**, rezistent la coroziune și condiții meteorologice variate. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă.

Produsul este realizat de **SigTra**, producător specializat în echipamente și sisteme de semnalizare rutieră.

- Tip produs: indicator rutier de avertizare
- Cod indicator: A9
- Semnificație: Drum îngustat pe ambele părți
- Formă: triunghi
- Dimensiune: 700 mm
- Material suport: oțel vopsit
- Tip folie: reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate: zi/noapte
- Montaj: pe stâlp metalic
- Utilizare: drumuri publice, zone cu reducere de lățime carosabil
- Producător: SigTra
- Destinație: exterior
- Conformitate: standarde naționale pentru semnalizare rutieră

---

## Descriere:

**Drum îngustat pe ambele parti, A9, indicator de avertizare, Protrafic, 700 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit** se amplasează la 100-200 m de locul în care sectorul de drum începe să se îngusteze pe ambele părți cu cel puțin jumătate de metru. La întâlnirea acestui indicator, conducătorul auto este obligat să reducă viteză, iar manevrele de oprire, staționare, mersul înapoi și întoarcerea sunt interzise. Indicatorul poate fi însoțit și de indicatoare pentru reglementarea priorității de drum îngustat.

## Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa I Engineer Grade.

---

## Specificatii

Dimensiune indicator	700x700x700 mm
Clasa folie	Clasa 1