




Indicator rutier C43 Accesul interzis vehiculelor care transportă mărfuri periculoase – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: C43

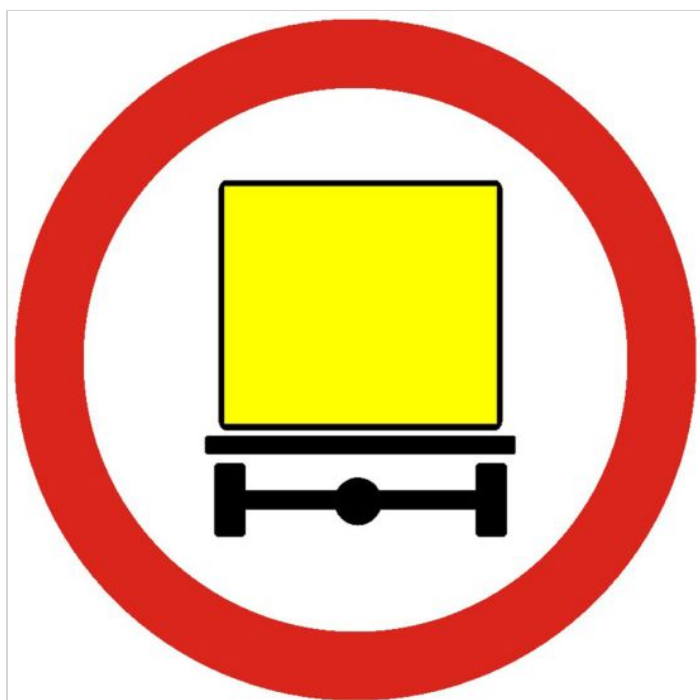

144⁹⁹ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 13.05.2026

Indicatorul rutier **C43 - Accesul interzis vehiculelor care transportă mărfuri periculoase** este un indicator de interdicție utilizat pentru restricționarea circulației vehiculelor care transportă substanțe sau materiale încadrate în categoria mărfurilor periculoase (ADR).

Acest indicator este amplasat frecvent la intrarea în tuneluri, zone dens populate, centre urbane, poduri sau în perimetre unde transportul de substanțe inflamabile, toxice sau explozive poate reprezenta un risc major pentru siguranța publică și infrastructură.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă pe timp de noapte și în condiții meteorologice nefavorabile.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private, zone industriale sau proiecte de infrastructură rutieră unde este necesară restricționarea transportului de

mărfuri periculoase.

- Tip produs: Indicator rutier de interzicere
- Cod indicator: C43
- Semnificație: Acces interzis vehiculelor care transportă mărfuri periculoase
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

Descriere:

Accesul interzis vehiculelor care transporta marfuri periculoase, C43, indicator de interzicere, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit.

- interzice accesul vehiculelor care transporta marfuri periculoase
- se instaleaza la inceputul sectorul de drum sau strada unde accesul este interzis

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1