




Indicator rutier D1 Înainte – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: D1

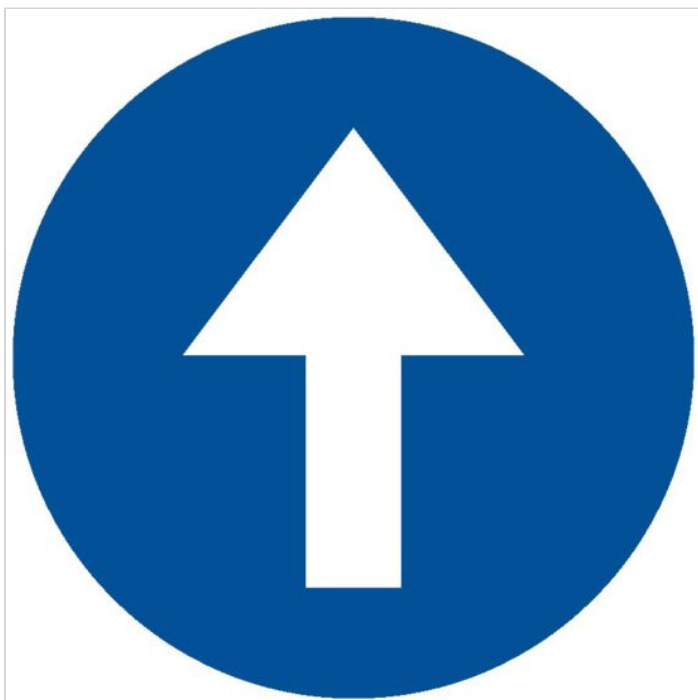

144⁹⁹ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 02.06.2026

Indicatorul rutier **D1 - Înainte** este un indicator de obligare utilizat pentru a semnaliza faptul că vehiculele au obligația de a circula numai înainte în intersecția sau pe sectorul de drum unde este amplasat.

Acest indicator este amplasat frecvent în intersecții unde este necesară restricționarea virajelor pentru creșterea siguranței rutiere și fluidizarea traficului.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de obligare
- Cod indicator: D1

- Semnificație: Obligația de a circula înainte
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

Descriere:

Inainte, D1, indicator de obligare, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit, indicator de obligare se monteaza cu cel mult 50 m inainte de o intersectie, obligand conducatorul auto sa circule pe directia indicata de sageata. Daca actioneaza asupra unei singure benzi, atunci se va instala deasupra benzii respective. Acest indicator actioneaza doar in intersectia inaintea careia este instalat.

- se instaleaza inaintea intersectiei in care sensul de circulatie indicat de sageata este obligatoriu
- se instaleaza la maximum 50 m de intersectie
- daca este instalat deasupra unei benzi de circulatie, semnificatia se aplica numai celor care circula pe banda respectiva
- zona de actiune este prima intersectie inaintea careia este montat

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1