




Indicator rutier D2 La dreapta - 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit - SigTra

Cod produs: D2

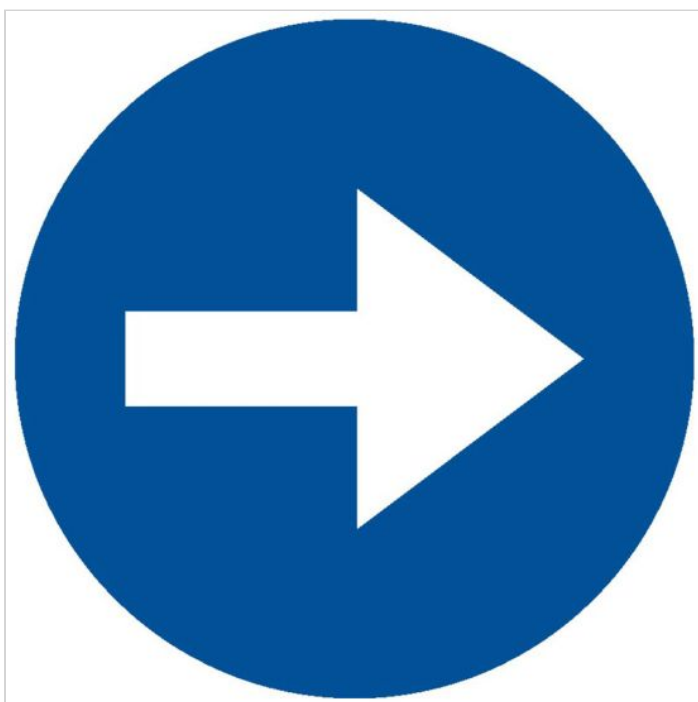

144⁹⁹ Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 02.06.2026

Indicatorul rutier **D2 - La dreapta** este un indicator de obligare utilizat pentru a semnaliza faptul că vehiculele au obligația de a vira la dreapta în intersecția sau pe sectorul de drum unde este amplasat.

Acest indicator este montat frecvent în intersecții unde organizarea traficului impune limitarea direcțiilor de deplasare, contribuind la creșterea siguranței rutiere și la fluidizarea circulației.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de obligare
- Cod indicator: D2
- Semnificație: Obligația de a vira la dreapta

- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

Descriere:

La dreapta, D2, indicator de obligare, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit, indicator de obligare se instaleaza pe partea opusa intrarii intr-o intersectie sau suspendat in mijlocul intersectiei, obligand conducatorul auto sa vireze in directia indicata de sageata, dar fara a ocoli indicatorul. Indicatorul actioneaza numai in intersectia inaintea careia este instalat.

- se instaleaza pe partea opusa intrarii in intersectia cu drumul pe care sensul indicat de sageata este obligatoriu
- **manevra se executa fara a depasi indicatorul**
- se poate instala si deasupra intersectiei, suspendat in centrul intersectiei
- zona de actiune este prima intersectie, inaintea careia este montat

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1