




## Indicator rutier D3 Obligativ la dreapta – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: D3-D

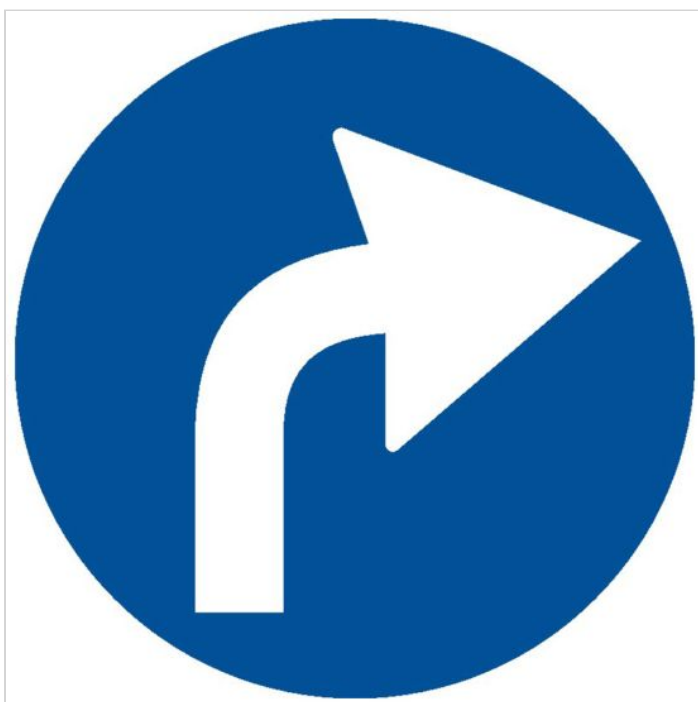

144<sup>99</sup> Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 02.06.2026

Indicatorul rutier **D3 - Obligativ la dreapta** este un indicator de obligare utilizat pentru a semnaliza faptul că vehiculele trebuie să vireze la dreapta în intersecția sau pe sectorul de drum unde este amplasat.

Acest indicator este utilizat frecvent în intersecții unde organizarea traficului impune eliminarea altor direcții de deplasare, contribuind la creșterea siguranței rutiere și la fluidizarea circulației.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri private sau proiecte de infrastructură rutieră.

- Tip produs: Indicator rutier de obligare
- Cod indicator: D3

- Semnificație: Obligația de a vira la dreapta
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice și private
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

---

## Descriere:

Obligatoriu la dreapta, D3, indicator de obligare, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, oțel vopsit, indicator de obligare se amplaseaza inaintea intrarii intr-o intersectie, obligand conducatorul auto sa vireze pe directia indicata de sageata, dupa ocolirea indicatorului. Zona de actiune a acestui indicator o constituie intersectia inaintea careia este instalat.

- se instaleaza inaintea intersectiei in care este obligatoriu virajul in sensul indicat de sageata
- **manevra se executa dupa depasirea indicatorului**
- zona de actiune este prima intersectie inaintea careia este montat

## Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 2 Engineer Grade.

---

## Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1