




## Indicator rutier D16 Lanțuri pentru zăpadă – 600 mm, folie reflectorizantă Clasa 1, oțel vopsit – SigTra

Cod produs: D16

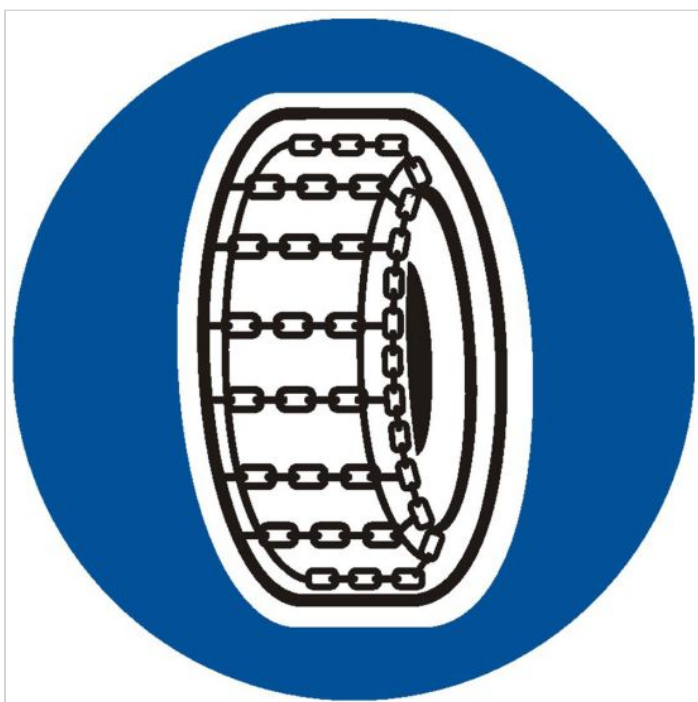

144<sup>99</sup> Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 02.06.2026

Indicatorul rutier **D16 - Lanțuri pentru zăpadă** este un indicator de obligare utilizat pentru a semnaliza obligativitatea echipării vehiculelor cu lanțuri antiderapante pe sectorul de drum unde este amplasat.

Acest indicator este montat frecvent pe drumuri montane, în zone cu risc ridicat de polei sau zăpadă, precum și pe sectoare de drum unde condițiile meteorologice impun măsuri suplimentare pentru siguranța circulației.

Indicatorul are un diametru standard de **600 mm** și este realizat din **oțel vopsit rezistent la coroziune**, fiind destinat utilizării în exterior pe termen lung. Suprafața este acoperită cu **folie reflectorizantă Clasa 1**, asigurând vizibilitate optimă atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

Produsul este fabricat de **SigTra**, fiind potrivit pentru drumuri publice, drumuri montane sau proiecte de infrastructură rutieră unde este necesară impunerea utilizării lanțurilor antiderapante.

- Tip produs: Indicator rutier de obligare

- Cod indicator: D16
- Semnificație: Obligația utilizării lanțurilor pentru zăpadă
- Diametru: 600 mm
- Material suport: Oțel vopsit
- Tip folie: Reflectorizantă Clasa 1
- Brand: SigTra
- Utilizare: Drumuri publice, zone montane
- Rezistență: Intemperii și UV
- Montaj: Pe stâlp metalic standard

## Descriere:

Lanturi pentru zapada, D16, indicator de obligare, Protrafic, 600 mm, folie reflectorizanta clasa 1, otel vopsit, indicator de obligare se amplaseaza in zonele in care, pe timp de iarna, cand partea carosabila este acoperita de zapada, circulatia autovehiculelor este permisa numai daca cel putin doua roti sunt echipate cu lanturi pentru zapada.

- se instaleaza pe sectoarele de drum cu declivitati pronuntate sau curbe stranse, pe care este necesar ca, atunci cand partea carosabila este acoperita cu zapada sau polei, vehiculele sa fie echipate cu lanturi de zapada pe cel putin doua roti motoare ale aceleasi punti.

## Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

## Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1